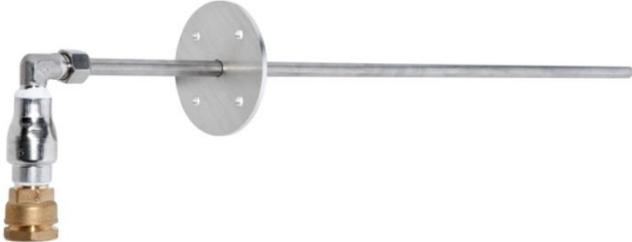
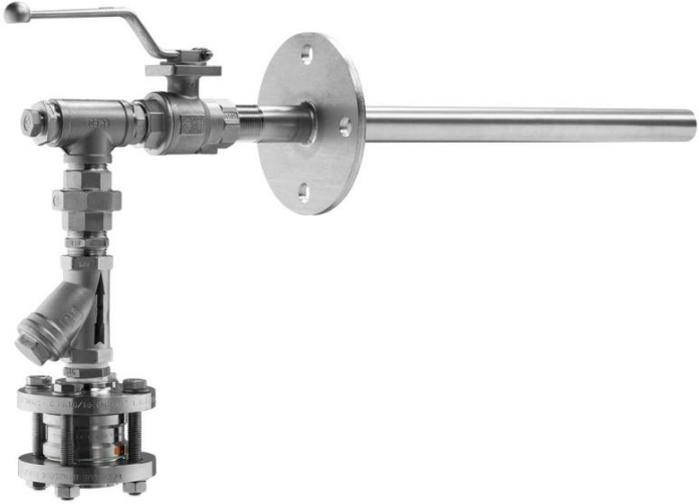


Установка дозирования воздуха

<p>Установка дозирования воздуха для десульфурации биогаза Размер 40, до 1100 м³ биогаза в день, в комплекте: поплавковый расходомер до 40 л/мин, линейный воздушный насос LA-45B, дроссельная заслонка, 2х шаровых клапана с соединительной муфтой для воздушного шланга 20 мм из полиэтилена высокой плотности, 1х соединение для стока конденсационной воды и промыва линии. Руководство по эксплуатации на немецком языке. Воздушные форсунки должны быть оснащены обратным клапаном!</p> <p>Артикул №: 80340004</p>	<p>Размер 40</p>  <p>The image shows a compact air dosing unit for size 40. It consists of a white plastic air pump (LA-45B) mounted on a metal plate. The plate features a float flowmeter, a pressure-reducing valve, two ball valves, and a drain connection. The unit is connected to a 20mm PE hose.</p>
<p>Размер 120-3, до 3000 м³ биогаза в день= 250кВт эл., в комплекте: 3х поплавковых расходомера до 120 л/мин, линейный воздушный насос LA-120A, 130 Вт, дроссельная заслонка, 3х шаровых клапана с соединительной муфтой для воздушного шланга 20 мм из полиэтилена высокой плотности, 3х соединения для стока конденсационной воды и промыва линии. Руководство по эксплуатации на немецком языке. Воздушные форсунки должны быть оснащены обратным клапаном!</p> <p>Артикул №: 80312001</p>	<p>Размер 120-3</p>  <p>The image shows a larger air dosing unit for size 120-3. It features three float flowmeters, a linear air pump (LA-120A), a pressure-reducing valve, three ball valves, and three drain connections, all mounted on a metal plate. It is designed for a 20mm PE hose.</p>
<p>Воздушная форсунка DN 10 для десульфурации состоит: труба из нержавеющей стали 12 x 1 мм, 0,5 м, угловое резьбовое соединение из нержавеющей стали для 20-миллиметрового шланга из полиэтилена высокой плотности, с клапаном обратного хода из нержавеющей стали, с фланцевой задвижкой для герметизации.</p> <p>Артикул №: 80310000</p>	 <p>The image shows a stainless steel air nozzle (DN 10) used for desulfuration. It consists of a 0.5m long tube with a threaded elbow connection for a 20mm PE hose, a backflow valve, and a flange for sealing.</p>

<p>Размер 120, до 3000 м³ биогаза в день = 250кВт эл., в комплекте: 1х поплавковый расходомер до 120 л/мин, линейный воздушный насос LA-120A, 130 Вт, дроссельная заслонка, 1х шаровый клапан с соединительной муфтой для воздушного шланга 20 мм из полиэтилена высокой плотности, 1х соединение для стока конденсационной воды и промыва линии. Руководство по эксплуатации на немецком языке. Воздушные форсунки должны быть оснащены обратным клапаном! Art. Nr.: 80312010</p>	<p>Размер 120-1</p>  <p>The image shows a complete air dosing unit (LA-120-1) mounted on a stainless steel panel. It includes a float flowmeter, a linear air pump (LA-120A), a throttle valve, a ball valve with a PE hose fitting, and a drain connection. A manual is attached to the panel. The pump is a white MEDO LA-120A model.</p>
<p>Воздушная форсунка DN25 для десульфурационной установки LA-120-1 с одним отводом, состоит из: обратный клапан DN25 из нерж. стали 316 для монтажа промежуточного фланца 1" 2 резьбовых фланца DN25 и болты из нерж. стали + прокладки DN 25 грязевой фильтр 1" с решетом из нержавеющей стали резьбовое соединение 1" для чистки + различные фитинги 1" (все из нерж. стали) газовый шаровой клапан 1" из нерж. стали воздушная форсунка с приваренным фланцем DN50 из нерж. стали 316 для монтажа в трубопровод 1" IG-IG -без крепежного материала и уплотнения- Art. Nr.: 80310001</p>	 <p>The image shows a stainless steel air nozzle assembly (DN25) with a ball valve, a filter, and various fittings. It is designed for installation in a 1" IG-IG pipe without additional fasteners or seals.</p>
<p>Тюбик с герметизирующим клеем 310 мл / Sabesto. Артикул №: 50000011</p>	 <p>The image shows a red tube of Sabesto adhesive (WURTH sabesto KLEBT + DICHTET BOND + SEAL) with a 310 ml capacity.</p>
<p>Sikaflex TS Plus Герметизирующая паста 600 мл для уплотнения. Артикул №: 50000014</p>	 <p>The image shows a yellow tube of Sikaflex TS Plus adhesive (600 ml) used for sealing.</p>