

Luftdosierstation

LDS 40-1-50 Luftdosierstation: Größe 40,
Förderleistung 40 Liter pro Minute, ausreichend
bei 5% Luftanteil **bis ca. 1150 m³ Biogas pro Tag**
=100 kWel., bei 3% Luftanteil bis 1900 m³ Biogas/d
=160kWel. bestehend aus:
Linearluftpumpe LA-45B, 47 W, 220 V mit Stecker,
1 Messeinheit mit Schwebekörper-Durchflußanzeige
bis 50 Liter/min, Rücktrittsicherung, Drosselventil, 1x
Kugelhahn 1/2" mit Druckluftnippel zur Spülung und
Kontrolle
inkl. Betriebsanleitung in deutsch.

verschiedene Luftrohranschlüsse möglich !
Die Luftdüsen müssen mit einer eigenen
Rücktrittsicherung ausgestattet sein !

Minstdurchsatz 25 L/min.

Art. Nr.: 80364150

LDS 40

Anschlußkupplung für 20x2 mm PEHD-Schlauch



Art. Nr.: 80375120



Art. Nr.: 80375220



Art. Nr.: 80375320



LDS 120-3-50 Luftdosierstation: Größe 120,
Förderleistung 120 Liter pro Minute, ausreichend bei
5% Luftanteil **bis ca. 3500 m³ Biogas pro Tag =290**
kWel., bei 3% Luftanteil bis 5700 m³ Biogas/d
=480kWel. bestehend aus:
Linearluftpumpe LA-120A, 130 W, 220 V Schuko-
Stecker,
3 Messeinheiten mit Schwebekörper-
Durchflußanzeige bis 50 Liter/min, Rücktrittsicherung,
Drosselventil, 1x Kugelhahn 1/2" mit Druckluftnippel
zur Spülung und Kontrolle,
inkl. Betriebsanleitung in deutsch

verschiedene Luftrohranschlüsse möglich !

Die Luftdüsen müssen mit einer eigenen
Rücktrittsicherung ausgestattet sein !

Minstdurchsatz 75 L/min.

Art. Nr.: 80361350

LDS 120-3

Anschlußkupplung für 20x2 mm PEHD-Schlauch




Art. Nr.: 80375120



Luftdüse DN 10 für Entschwefelung, best. aus
Edelstahlrohr 12 x 1mm, 0,5 m,
Winkelverschraubung VA für 20 mm PEHD-
Schlauch, mit Edelstahl-Rücktrittsicherung, mit
Flanschscheibe zur Abdichtung
Art. Nr.: 80310000

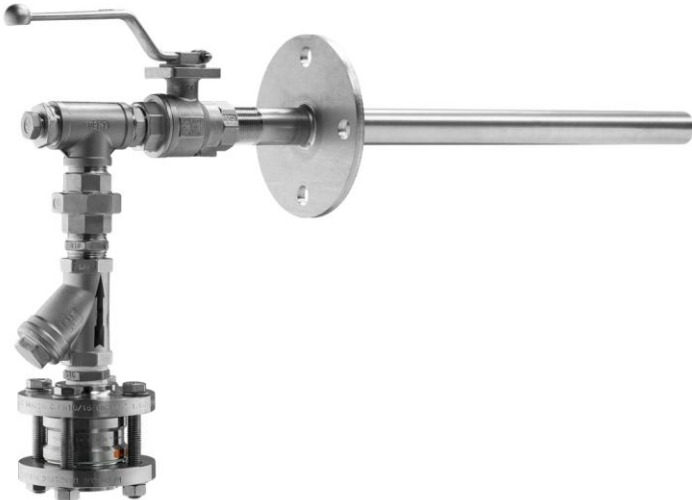

LDS 120-1 Luftdosierstation: Größe 120-1, Förderleistung 120 Liter pro Minute, ausreichend bei 5% Luftanteil bis ca. 3500 m³ Biogas pro Tag =290 kWel., bei 3% Luftanteil bis 5700 m³ Biogas/d =480kWel. bestehend aus: Linearluftpumpe LA-120A, 130 W, 220 V Schuko-Stecker, 1 Messeinheit mit Schwebekörper-Durchflußanzeige bis 180 Liter/min, Rücktrittsicherung, Drosselventil, 1x Kugelhahn 1/2" mit Druckluftnippel zur Spülung und Kontrolle, inkl. Betriebsanleitung in deutsch verschiedene Luftrohranschlüsse möglich ! Die Luftdüsen müssen mit einer eigenen Rücktrittsicherung ausgestattet sein ! Mindestdurchsatz 75 L/min. Art. Nr.: 80361180	LDS 120-1  Anschlußkupplung für PEHD-Schlauch 25x2,3 mm Art. Nr.: 80376125  32x2,7 mm Art. Nr.: 80376132  20x2 mm Art. Nr.: 80376320 
Luftdüse DN25 für Entschwefelungseinheit LA-120-1 mit einem Abgang, bestehend aus: V4A-Rücktrittsicherung DN25 mit Zwischenflanscheinbau 1" VA-Schmutzfilter 1" mit Edelstahlsieb VA-Verschraubung 1" zu Reinigungszwecken + div. VA-Fittinge 1", VA-Gaskugelhahn 1", V4A 1" Luftdüse mit angeschweisstem V4A-Edelstahlflansch DN50 zum Einbau in 1" Rohrleitung, ohne Befestigungsmaterial und Abdichtung- Art. Nr.: 80310001	
Dichtkleber Kartusche 310 ml / Sabesto Art. Nr.: 50000011	
Sikaflex TS Plus, Dichtmasse 600ml Beutel für Abdichtungen !! Art. Nr.: 50000014	

