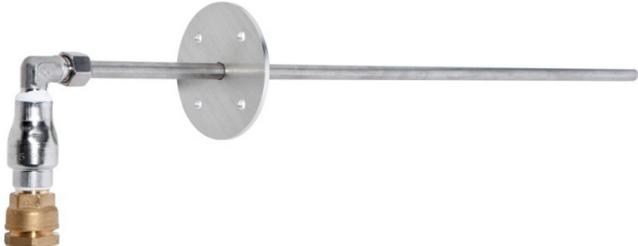


Station de dosage de l'air

<p>Station de dosage de l'air LDS 40 : Capacité 40 L/min. comprenant : pompe linéaire, indicateur de débit à flotteur jusqu'à 50 litres/min., clapet anti-retour, soupape d'étranglement, robinet à bille pour éprouver et pour nettoyer avec 1 ou 2 connexions d'air avec robinets à bille avec manuel d'utilisation différents versions de connection au tube disponible Les buses d'air aussi doivent être équipées d'un clapet anti-retour ! Article n° : 80364150</p>	<p>LDS 40</p> <p>Couplages pour tube 20x2 mm PE-HD</p>  <p>Art. Nr.: 80375120</p>  <p>Art. Nr.: 80375220</p>  <p>Art. Nr.: 80375320</p> 
<p>Station de dosage de l'air LDS 120-3: capacité 120 L/min. comprenant : pompe linéaire, 3 indicateurs de débit à flotteur jusqu'à 50 litres/min., 3 clapets anti-retour, 3 soupapes d'étranglement, 3 robinets à bille pour éprouver et pour nettoyer avec 3 connexions d'air avec robinets à bille et couplages pour tube HDPE 20mm avec manuel d'utilisation différents versions de connection au tube disponible Les buses d'air aussi doivent être équipées d'un clapet anti-retour ! Article n° : 80361350</p>	<p>LDS 120-3</p> <p>Couplages pour tube 20x2 mm PE-HD</p>  <p>Art. Nr.: 80375120</p> 
<p>Buse d'air pour la désulfuration, composées de tube en acier inoxydable 316, 12 x 1 mm, 0,5 m, coude acier inoxydable pour tube en HDPE 20mm, avec clapet anti-retour en acier inoxydable, avec plaque d'étanchéité article n° : 80310000</p>	

<p>Station de dosage de l'air LDS 120-1: capacité 120 L/min. comprenant : pompe linéaire, 1 indicateur de débit à flotteur jusqu'à 180 litres/min., clapet anti-retour, 1 soupape d'étranglement, 1 robinet à bille pour éprouver et pour nettoyer avec 1 connexion d'air avec robinets à bille</p> <p>avec manuel d'utilisation</p> <p>différents versions de connection au tube disponible</p> <p>Les buses d'air aussi doivent être équipées d'un clapet anti-retour !</p> <p>Article n° : 80361180</p>	<p>LDA 120-1</p>  <p>Couplages pour tubes PE-HD</p> <p>25x2,3 mm Art. Nr.: 80376125</p>  <p>32x2,7 mm Art. Nr.: 80376132</p>  <p>20x2 mm Art. Nr.: 80376320</p> 
<p>Buse d'air pour la désulfuration, composées de tube en acier inoxydable 316 1" DN25, 0,5 m avec bride DN50, robinet à bille, filtre et clapet anti-retour en acier inoxydable,</p> <p>Article n° : 80310001</p>	
<p>Cartouche d'adhésif d'étanchéité 310 ml / Sabesto</p> <p>Article n° : 50000011</p>	
<p>Sikaflex TS Plus, scellant - sac de 600ml pour les joints !!</p> <p>Article n° : 50000014</p>	