

## Dispositif de sécurité de surpression/dépression ÜU-GD150/200

Dispositif de sécurité de surpression/dépression  
ÜU-GD-150 / ÜU-GD-200, en acier inoxydable,  
avec couvercle 83 x 125 cm pour dôme de gaz,  
quantité jusqu'à 125 m<sup>3</sup>/h /200m<sup>3</sup>/h,  
épaisseur 4 mm, avec 1 ouverture pour disque de  
sécurité 40 x 40 cm, y compris joint, écrous et  
rondelles pour la conduite d'évacuation  
Notice d'utilisation fournie  
article n° : 80210001 ÜU-GD-150  
article n° : 80220001 ÜU-GD-200



Conduite de purge pour surpression, avec bride  
DN 150 / DN 200 en acier inoxydable 304,  
3 m de longueur  
Autres longueurs sur demande. !  
article n° : 80280003 DN 150 3m  
article n° : 80280013 DN 200 3m

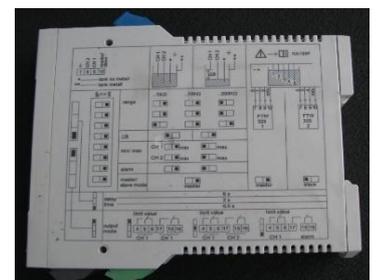



article n° : 80210004 DN 150  
article n° : 80220005 DN 200



Sonde de niveau, E+H Liquipoint double tige, avec  
WHG + ATEX certificates,  
longueur de tige : 40 à 160 cm,  
boîtier de raccordement : plastique PPS: G 6/4"  
comprenant : relais de sonde ATEX E+H pour  
l'analyse des sondes et  
raccord à vis 6/4" i-a

article n° : 754015204 (40 cm)  
article n° : 754015210 (100 cm)  
article n° : 754015212 (120 cm)



**Biogaskontor Köberle GmbH**

Châssis pour dôme à gaz, bride 83 x 125cm,  
hauteur 76,5 cm, passage libre de 75 x 115 cm,  
tôle de 3 mm,  
article n°: 80510100



Supplément de prix pour raccordement bridé latéral  
sur dôme à gaz, bride DN 150-DIN / DN 200-DIN,  
acier inoxydable 316  
article n°: 80510115 DN 150  
article n°: 80510120 DN 200



Robinet de gaz EBRO fonte / acier inoxydable /  
NBR pour gaz

type entre brides / type fin de tube

DN 100.: 70100100 / 70150100

DN 150.: 70100150 / 70150150


DN 200: 70100200 / 70150200

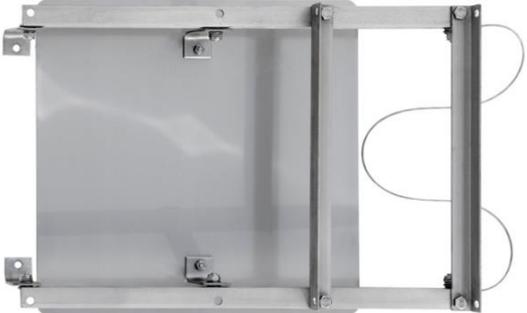
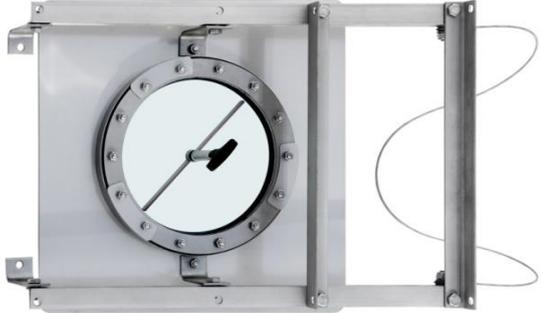
DN 250: 70100250 / 70150250



Agrafes en C complètes en acier inoxydable,  
avec trou fileté M8, largeur 20 mm,  
Capacité de serrage environ 28 mm, courbes  
article n°: 80520808





|   |  |
|---|--|
| <p>Joint en caoutchouc mousse 35 x 4 mm, Tapetec<br/>(1 rouleau = 10 m, Sahlberg)<br/>article n° : 50300354</p>   |    |
| <p>Disque de sécurité 48 x 48 cm en acier inoxydable, avec<br/>cadre de fixation, joint pour rainure latérale et limiteur<br/>de course<br/>article n°: 80230001</p>                  |   |
| <p>Disque de sécurité 48 x 48 cm, avec hublot intégré et<br/>essuie-glace; avec cadre de fixation, joint pour rainure<br/>latérale et limiteur de course<br/>article n°: 80230002</p> |  |
| <p>Poids lourds pour disque de sécurité 48 x 48 cm brique de<br/>beton 29x19x12 cm,<br/>article n°: 80230008</p>  |  |