

Über-/Unterdrucksicherung ÜU-TT-150/200/273/300

ÜU-TT-150 / 200 / 273 / 300 Über- / Unterdrucksicherung für Folienhauben-Gärbehälter, aus Edelstahl, gedämmt mit Kautschukschaum. 2platten, mit Edelstahlverkleidung Weitgehend FROSTSICHER durch Anbau an warme Behälterwand und Möglichkeit für Gasdurchfluß, mit 2 Kontrollschaugläsern Anschlußflansche DN 150 / 200 / 250 und 300, Druckeinstellung: Unterdruck 1,2 bis 5 mbar, Überdruck 1,5 bis 5 mbar:

Überdruck

Art. Nr.: 80240001.2 ÜU-TT-150 1,4 - 2,8 mbar
 Art. Nr.: 80240003.2 ÜU-TT-150 3 - 5 mbar

Art. Nr.: 80250001.2 ÜU-TT-200 1,5 - 2,8 mbar
 Art. Nr.: 80250003.2 ÜU-TT-200 3 - 5 mbar

Art. Nr.: 80273001.2 ÜU-TT-273 1,5 - 2,8 mbar
 Art. Nr.: 80273003.2 ÜU-TT-273 3 - 5 mbar

Art. Nr.: 80273501.2 ÜU-TT-300 1,5 - 2,8 mbar
 Art. Nr.: 80273503.2 ÜU-TT-300 3 - 5 mbar



Überdruck-Abblaseleitung m. Flansch

Art. Nr.: 80285010 DN 150 2 m

Art. Nr.: 80285014 DN 150 3 m

Art. Nr.: 80285021 DN 200 2 m

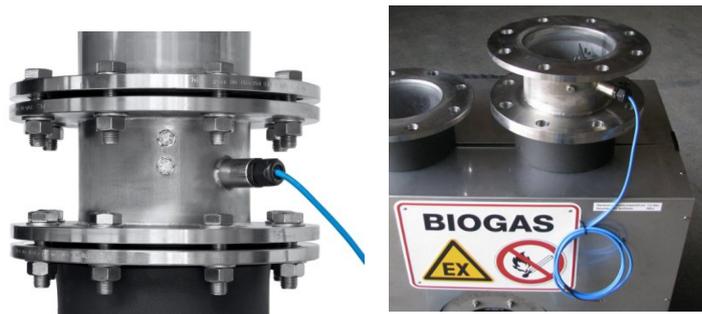
Art. Nr.: 80285023 DN 200 3 m

Art. Nr.: 80285031 DN 250 2 m

Art. Nr.: 80285033 DN 250 3 m



<p>Warnschilder ExZone 1+2 einfach auf V2A Trägerplatten mit Rohrschellen DN 150 / DN 200 / DN 250 / DN 300 komplett Art.</p> <p>Nr.: 80240006 DN 150 Art. Nr.: 80250006 DN 200 Art. Nr.: 80260006 DN 250 Art. Nr.: 80270006 DN 300</p>	 
<p>Warnschilder Ex INTERNATIONAL einfach auf V2A Trägerplatten mit Rohrschellen DN 150 / DN 200 / DN 250 / DN 300 komplett</p> <p>Art. Nr.: 80240009 DN 150 Art. Nr.: 80250009 DN 200 Art. Nr.: 80260007 DN 250 Art. Nr.: 80270007 DN 300</p>	 
<p>Absperrklappe EBRO Guß / Edelstahl / NBR für Gas Zwischenflansch / Endschieber</p> <p>DN 100.: 70100100 / 70150100 DN 150.: 70100150 / 70150150 DN 200.: 70100200 / 70150200 DN 250.: 70100250 / 70150250</p>	
<p>Anschluss T-Stück für Über-Unterdruck-Sicherung TT-150 / 200 / 273 / 300 in PE-HD, komplett mit Blindscheibe V4A, Dichtung und Schrauben VA. PE-HD10 mit DIN-Flansch DN 150 / DN 200 / DN 250 / DN 300 zum direkten Anschluss der Sicherung für Schachtfutter DN 150 / DN 200 / DN 250 / DN 300 oder Kernlochbohrung !!</p> <p>Art. Nr.: 80240007 DN 150 Art. Nr.: 80250007 DN 200 Art. Nr.: 80273007 DN 250 (TT-273) Art. Nr.: 80273507 DN 300</p>	
<p>Anschluss T-Stück für Über-Unterdruck-Sicherung TT in V4A, komplett mit Blindscheibe V4A, Dichtung und Schrauben VA. V4A DIN-Flansch zum direkten Anschluss der Sicherung, komplett in VA ausgeführt.</p> <p>Art. Nr.: 80240008 DN 150 Ø 159 mm Art. Nr.: 80250008 DN 200 Ø 219 mm Art. Nr.: 80250016 DN 250 Ø 273 mm</p>	

<p>Futterhülse DN 300 PVC-Kunststoffrohr mit Gummirippendichtung, fertig ausgesteift mit Hartschaumscheiben, mit amtlichen Prüfzeugnis, in 20, 25, und 30 cm Breite lieferbar, Überbreiten im 5cm Schritten möglich gegen Mehrpreis und verlängerter Lieferzeit! Zwischenbreiten eventuell bauseits kürzen</p> <p>Art. Nr.: 80120035 DN 300 20cm Art. Nr.: 80120036 DN 300 25cm Art. Nr.: 80120037 DN 300 30cm</p>	
<p>Zusatzheizung für ÜUTT 150 / 200 / 273 / 300 als Eintauch-Heizsystem TPAE, Ex d II C T1 Ex II 2GD mit Thermostat und Sicherheitstemperaturbegrenzer, geprüft nach DIN-VDE 0100 und Herstellervorschriften, Nennspannung 230 V, 50Hz mit ExZulassung Zone 1+2, Temperaturklasse T1 Art. Nr.: 75500009</p>	
<p>Schwanenhals an Anschluss T-Stück DN 150 / DN 200 / DN 250 bestehend aus KG 2000-Steckmuffenformteile zum aufstecken auf das Anschluss T-Stück innerhalb des Behälters um das Eindringen von Substrat zu verhindern. Komplet mit V4A Edelstahlschelle und Edelstahlprofil inkl. Befestigungsmaterial Art. Nr.: 80240010 DN 150 für PE-HD Art. Nr.: 80250010 DN 200 nur für PE Art. Nr.: 80273010 DN 250 nur für PE</p>	
<p>Überdruck-Sensor für ÜU TT-150 / 200 / 273 /300 als elektrischer Signalgeber bei Auslösung des Überdruckes. bestehend aus VA-Zwischenstück DN 150 / DN 200 / DN 250 / DN 300, Befestigungswinkel und EX-Nährungssensor mit 2 m Kabel und inkl. Dichtung und Schrauben</p> <p>Unterdruck-Sensor für ÜU-TT als Signalgeber bei Auslösung des Unterdrucks</p> <p>Nährungssensor-Verstärker 1 oder 2-kanalig, für 24 oder 230 Volt Versorgungsspannung</p>	
<p>ÜU-TT-150 / 200 Hebelübersetzung in VA mit Schwingungsdämpfung durch Ballastgewicht mit Gummischeiben, Hubbegrenzung für Seilzugauslösung, inkl. 5m VA-Drahtseil 3mm und Umlenkrolle, komplett Art. Nr.: 80240015 ÜU-TT-150 Art. Nr.: 80250015 ÜU-TT-200</p>	 