



Protector contra sobre y baja presión ÜU-TT-150/200/273/300

ÜU-TT-150 / 200 / 273 / 300 Protector contra sobre y baja presión para recipientes de fermentación con cubiertas de lámina, de acero fino inox, aisladas con placas de espuma de caucho, con una cubierta de protección contra la intemperie de acero inoxidable
Condicionado RESISTENTE A LAS HELADAS por la posibilidad de montarla en el aislamiento del recipiente, brida de conexión: DN 150 / DN 200 / DN 250 / DN 300,
Ajuste de presión: sobrepresión 1,5 a 5 mbar, depresión 1,2 a 3 mbar
con mirillas de control
incl. manual de instrucciones
Art. N°: 80240001 ÜU-TT-150
Art. N°: 80250001 ÜU-TT-200
Art. N°: 80273001 ÜU-TT-273
Art. N°: 80273501 ÜU-TT-300



Conducto de salida de la sobrepresión con brida DN 150 / DN 200 / DN 250 / DN 300 inox 304, 2 m de largo
¡¡Si fuese necesario también disponible en otros largos!!
Art. N°: 80280001 DN 150 2m
Art. N°: 80280011 DN 200 2m
Art. N°: 80280022 DN 250 2m
Art. N°: 80280032 DN 300 2m



Señales de advertencia EX INTERNATIONAL simple en placas de soporte inox con arandelas de tubo DN 150 / DN 200 / DN 250 / DN 300 completo
Art. N°: 80240009 DN 150
Art. N°: 80250009 DN 200
Art. N°: 80260007 DN 250
Art. N°: 80270007 DN 300



ÜU-TT-150 / 200 transmisión de palanca en inox con limitación de carrera para disparo por cable con cubiertas de lámina simple EPDM, incl. 5m cable metálico inox 3mm con roldanas de guía, completo
Art. N°: 80240015 ÜU-TT-150
Art. N°: 80250015 ÜU-TT-200





Biogaskontor Köberle GmbH


<p>Válvula de mariposa DN 150 / DN 200 / DN 250 / DN 300 EBRO fundición/acero fino/NBR para gas type inter brida / typo final DN 100.: 70100100 / 70150100 DN 150.: 70100150 / 70150150 DN 200: 70100200 / 70150200 DN 250: 70100250 / 70150250</p>	
<p>Conexión pieza en T para protector contra sobre y baja presión ÜU-TT-150 / 200 / 273 completa con arandela ciega inox, junta y tornillos inox. PE-HD10 con brida DIN DN 150 / DN 200 / DN 250 para la conexión directa de la válvula para revestimiento de pozos DN 150 / DN 200 / DN 250 o para agujero para roscar !! Art. Nº: 80240007 ÜU-TT-150 Art. Nº: 80250007 ÜU-TT-200 Art. Nº: 80273007 ÜU-TT-250 (TT-273)</p>	
<p>Cuello de cisne en pieza de conexión en T DN150 / 200 para protección contra sobrepresión-baja presión TT-150 / 200, compuesto por piezas PP moldeadas en forma de manguito insertable para insertar en la pieza de conexión en T dentro del recipiente para evitar el ingreso de sustrato Completo con mordaza de acero inoxidable 316 y perfil de acero inoxidable incl. material de fijación Art. Nº: 80240010 DN 150 para PE-HD (polietileno de alta densidad) y pieza en T de inox Art. Nº: 80250010 DN 200 sólo para pieza en T de PE-HD</p>	



Sensor como transductor eléctrico al activar las protector contra sobre y baja presión ÜU-TT piezas de fijación de acero fino inox de 2mm, sensor con cable de 2m y anillo con boquilla de paso para el montaje entre bridas

Art. Nº: 80240011 DN 150

Art. Nº: 80250011 DN 200

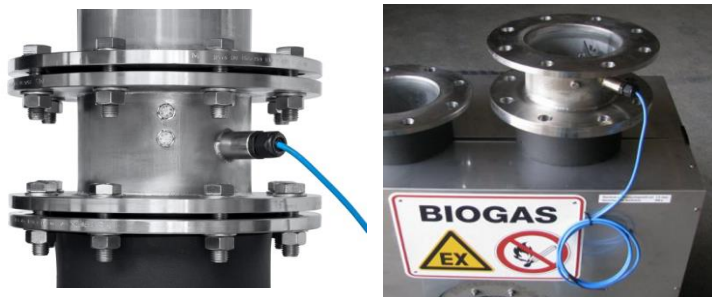

Calefacción adicional para ÜU-TT 150 / 200 / 273 / 300, CETAL, TPAE, Ex d II C T1 Ex II 2GD con termostato y limitador de temp., control según DIN-VDE 0100 y normas de fabricante, tensión nominal 230 V, 50Hz

con homologación para atmósferas

explosivas zona 1+2, clase de temperatura T6

Art. Nº: 75500009 E

