



Unidad dosificadora de aire

<p>Unidad dosificadora de aire para la desulfuración del biogás: tamaño 40, hasta aprox. 1100 m³ de biogás por día, que consta de: indicador de caudal de partículas en suspensión hasta 50 litros/min, bomba de aire lineal LA-45B, válvula de estrangulación, conexiones de aire con grifos esférico, y acoplamiento para manguera HDPE de 20 mm 1 conexión de salida de agua condensato y para limpiar incl. manual de instrucciones en alemán</p> <p>Las boquillas de aire tiene que estar equipadas con una válvula antirretorno! Art. nº: 80364150</p>	<p>LDS 40 conexión para manguera HDPE de 20 mm</p>  <p>Art. nº: 80375120</p>  <p>Art. nº: 80375220</p>  <p>Art. nº: 80375320</p> 
<p>Unidad dosificadora de aire para la desulfuración del biogás: tamaño 120-3, hasta aprox. 3000 m³ de biogás por día, que consta de: 3 indicador de caudal de partículas en suspensión hasta 50 litros/min, bomba de aire lineal LA-120A, válvula de estrangulación, 3 conexiones de aire con grifos esférico, y acoplamiento para manguera HDPE de 20 mm 3 conexión de salida de agua condensato y para limpiar incl. manual de instrucciones en alemán</p> <p>Las boquillas de aire tiene que estar equipadas con una válvula antirretorno! Art. nº: 80361350</p>	<p>LDS 120-3 conexión para manguera HDPE de 20 mm</p>  <p>Art. nº: 80375120</p> 
<p>Boquilla de aire para desulfuración, que consta de tubo de acero fino 316, 12 x 1 mm, 0,5 m, atornillamiento angular 316 para manguera HDPE de 20 mm, con válvula antirretorno de acero inoxidable, con arandela bridada para sellado Art. Nº: 80310000</p>	

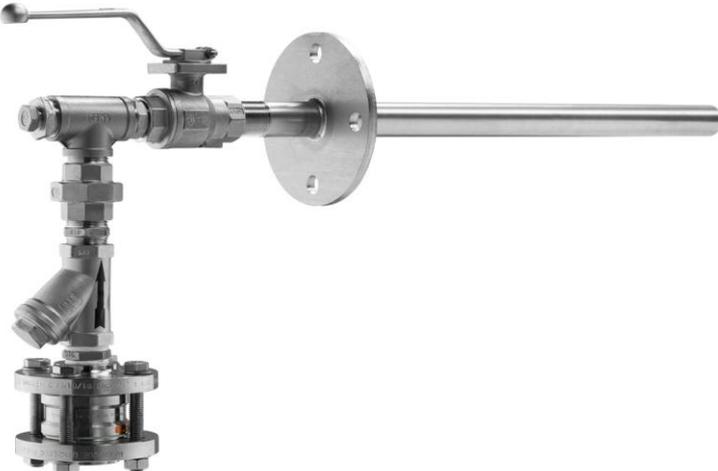

<p>Unidad dosificadora de aire para la desulfuración del biogás: tamaño 120-1, hasta aprox. 3000 m³ de biogás por día, que consta de: 1 indicador de caudal de partículas en suspensión, bomba de aire lineal LA-120A, válvula de estrangulación, 1 conexión de aire y acoplamiento para manguera HDPE de 25 mm 1 conexión de salida de agua condensato y para limpiar incl. manual de instrucciones</p> <p>Las boquillas de aire tiene que estar equipadas con una válvula antirretorno! Art. nº: 80361180</p>	<p>LDS 120-1</p>  <p>conexión para manguera HDPE 25x2,3 mm Art. nº: 80376125</p>  <p>32x2,7 mm Art. nº: 80376132</p>  <p>20x2 mm Art. nº: 80376320</p> 
<p>Boquilla de aire para desulfuración, que consta de tubo de acero fino 1" DN25, 0,5 m, con grifo esférico, bridada, filtro, válvula antirretorno de acero inoxidable</p> <p>Art. Nº: 80310001</p>	
<p>Cartucho de adhesivo de sellado 310 ml / Sabesto Art. Nº: 50000011</p>	
<p>Sikaflex TS Plus, masa de sellado 600ml en bolsa ¡¡ para sellado !! Art. Nº: 50000014</p>	