

Sistema di sicurezza da sovrappressione e depressione ÜU-GD 150/200

Sistema di sicurezza da sovrappressione e depressione ÜU-GD-150 / ÜU-GD-200, realizzato in acciaio inox, con coperchio 83 x 125 cm per degasatore, per quantità massime di gas fino a 125 m³/h 200 m³/h, densità di 4mm, con 1 foro per disco di sovrappressione 40 x 40 cm incl. guarnizione, dadi e rondelle per condotta di scarico incl. manuale d'uso

Cod. art.: 80210001 ÜU-GD-150

Cod. art.: 80220001 ÜU-GD-200



Condotta di scarico in sovrappressione c. flangia DN 150 / DN 200 V2A, lunga 3 m
Disponibili se necessario anche altre lunghezze !!

Cod. art.: 80280003 DN 150 3m

Cod. art.: 80280013 DN 200 3m



segnale di pericolo Ex internazionale doppio su acciaio inox DN 150 / DN 200 completo

Cod. art.: 80210004 DN 150

Cod. art.: 80220005 DN 200




Sonda del livello di riempimento - E+H Liquipoint doppia ad asta, ATEX + WHG certificates, lunghezza dell'asta: 40 - 160 cm, con cavo a collegamento fisso e testa della sonda colata: plastica PPS, G 6/4"


incl.: EX - relè sonda E+H per l'analisi delle sonde





Cod. art.: 754015204 (40 cm)

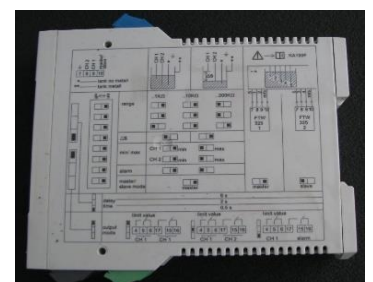
Cod. art.: 754015210 (100 cm)

Cod. art.: 754015212 (120 cm)



**Biogaskontor Köberle GmbH**


<p>cupola gasometrica, dimensioni del coperchio 83 x 125 , alto 765 mm, luce di servizio 75 x 115 cm, V4A, spessore della lamiera 3 mm, forma profilata a U con doppia nervatura Cod. art.:80510100</p>	
<p>Sovraprezzo per attacco flangiato laterale al degasatore, flangia DN 150-DIN / DN 200-DIN, V4A Cod. art.: 80510115 DN 150 Cod. art.: 80510120 DN 200</p>	
<p>Valvola di intercettazione EBRO ghisa/acciaio inox / NBR per gas intercettazione / tipo chiusura DN 100.: 70100100 / 70150100 DN 150.: 70100150 / 70150150 DN 200: 70100200 / 70150200 DN 250: 70100250 / 70150250</p>	
<p>morsetto a C completamente in acciaio inox , con foro filettato M8, largo 20mm, Gamma di bloccaggio di circa 28mm, piegato Cod. art.: 80520808</p>	




Guarnizione in gomma spugnosa 35 x 4 mm,
Tapetec (1 rullo=10 m, Sahlberg)
Cod. art.: 50300354



Disco di sovrappressione 48 x 48 cm in acciaio inox
incl. telaio a pressione, guarnizione con scanalatura
laterale
Cod. art.: 80230001

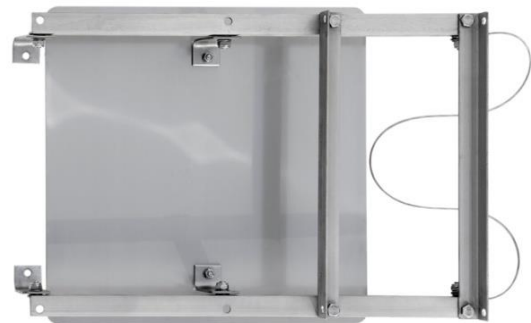

Disco di sovrappressione in lamiera di acciaio inox
48 x 48 cm con vetrino d'ispezione integrato con
raschino; incl. telaio a pressione, guarnizione con
scanalatura laterale e limitatore di corsa
Cod. art.: 80230002

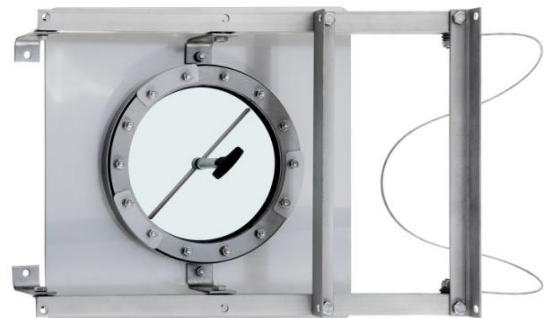

Peso per disco di sovra pressione 48 x 48 discos
da beton 29x19x12 cm,
Cod. art.: 80230008

